

1チャンネル・同軸多重ユニット



NM-PV301-HD1

■仕様


型式	NM-PV301-HD1
伝送信号	1チャンネル
HDビデオ伝送距離	720p/1080p : 400m(最大)
電力伝送距離	入力電圧 DC24V 出力電圧 DC12V 0.5A/6W (約 100mまで) 出力電圧 DC12V 0.33A/4W (約 100m~200mまで) 出力電圧 DC12V 0.25A/3W (約 200m~400mまで)
ビデオ伝送	AHD、HDCVI、HDTV1、CVBS(NTSC) 信号
伝送ケーブル	同軸ケーブル (RG-59以上品質、5C-2V使用奨励)
インピーダンス	75Ω
使用環境条件	0°C~+50°C(結露なきこと)
本体外形寸法	80(W)×24(H)×30(D)mm
電源	DC24V 1A
重量	約130g
付属品	ACアダプタ DC24V 1A

※製品は日本国内用ですので、国外では使用できません。

※製品改良のため外観および仕様を予告なく変更することがあります。2024. 08. 10作成版

1チャンネル・同軸多重ユニット

外形寸法図／NM-PV301-HD1

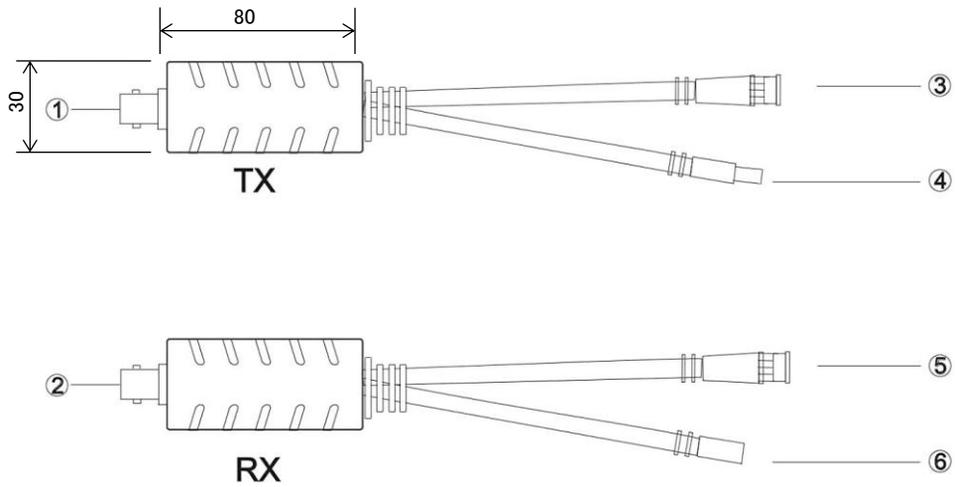

NO	コネクタ	説明
①	BNC-F	PV重畳出力
②	BNC-F	PV重畳入力
③	BNC-M	HD映像入力
④	DCプラグ	DC12V出力
⑤	BNC-M	HD映像出力
⑥	DCジャック	DC24V～36V入力

システム構成例

